

RM169 使用手冊



RM169 為庫存品實驗型打樣機種並非量產機器,因此僅能提供 14 天產品保固服務

RM169 產品規格說明:

RM-169 播放機,尺寸約為四張 CD 外盒疊起來的大小

其實這是一部不折不扣的迷你電腦,採用 Intel CPU 架構類似 ZinTV

有 AV 輸出 ,S-VIDEO 輸出及 VGA 輸出,兩個 USB 輸入,DVD-ROM,網路功能,紅外線遙控操作

支援 PAL & NTSC , AV 輸出可自行設定解析度輸出 640*480 , 800*600

VGA 輸出可調整解析度 640x480 , 800x600 , 1024x768 , 1280x960 , 1280x1024 , 853x480
1024x576 , 1280x720 , 1366x768

遙控器可調整畫面亮度,對比度讓您有最好的顯示效果

可播放的影片格式 (在播放影片時可隨時調整 4:3 , 16:9 等各種影像模式)

MKV,3GP,ASF,ASX,AVI,DAT,RAM,MPG,MPEG,RM,RMVB,WMV,H264

RMVB 可支援到 800kbps , H264 可支援 1.2MBPS

可播放的音樂格式

WMA,MP3

可外掛繁體字幕

AVI+SRT 並可調整字體大小

可接上 USB 手把玩模擬遊戲

CPS1/2,NEOGEO,彩京 PSIKYO

可播放 DVD 光碟片

外接 USB 硬碟 支援 FAT & NTFS 格式

工作電壓: 18V / 3.2A (60W) 電源輸入: 100-240V

出廠標準配備: RM169 主機 ,電源 , AV 線(含聲音轉接頭) , IR 接收器 , 薄型遙控器 , 手冊

本產品在美國售價 US 353 (不含播放功能) http://www.boldata.com/prod.cfm/view/1/model_id/218

- Processor, Chipset & Memory

- Support for an Intel® Pentium® III or Celeron® processor in a FCPGA socket
- Intel 810e chipset with a 133MHz System Bus
- Maximum RAM/# of sockets: 256MB / 1
- RAM Type/Spec/Pinout: PC133 SDRAM SODIMM
- RAM Configuration(s): 256MB/128MB via 1 socket (*available memory is operating system dependent)



- Graphics & Video

- Integrated Intel® Direct 3D AGP Graphics

- Storage

- **Hard Drive Options**

- Integrated ATA-100
- One 2.5 inch 9.5mm high hard disk (optional)
- Capacity: Starting at 20GB up to 120GB per Drive
- Optional Solid State Drive (SSD)
- Interface: Parallel ATA

- **Optical Drive Options**

- 24X CD-ROM or DVD/CDRW combo Drive (optional)

- Connectivity

- Built-in 10/100 Mbps LAN
- Built-in 56KB V.90 data/fax modem



- Chassis

- Internally available: 1 x 2.5 inch
- (H x W x D): 45.7 x 144.78 x 157.48 mm; 1.8 x 5.7 x 6.2 inches
- Weight: 0.86kg / 1.9 pound (N.W.)
- Line voltage 110V AC (90V to 130V AC) or 230V AC (180V to 260V AC)
- Max. power 120 watt

- Audio

- 16-bit 3D stereo audio
- Built-in Speaker
- Built-in Microphone

- Connections

- 1 High Speed Serial Port (16550A)
- 1 Enhanced Parallel (ECP and EPP)
- 1 XGA out
- 1 S-Video
- 1 AV Video
- 2 PS/2 ports (Keyboard and Mouse)
- MIC-in
- Headphone-out
- 2 USB ports
- Line-in
- RJ-11 for 56K Modem
- RJ-45 (LAN)

RM169 接線方式




選擇您要的顯示介面 (VGA, AV, S-Video)

**** AV 和 VGA 不可同時連接,否則 AV 輸出會無顯示 ****



RM169 也可連接網路線來播放網路芳鄰的電腦檔案

主 選 單


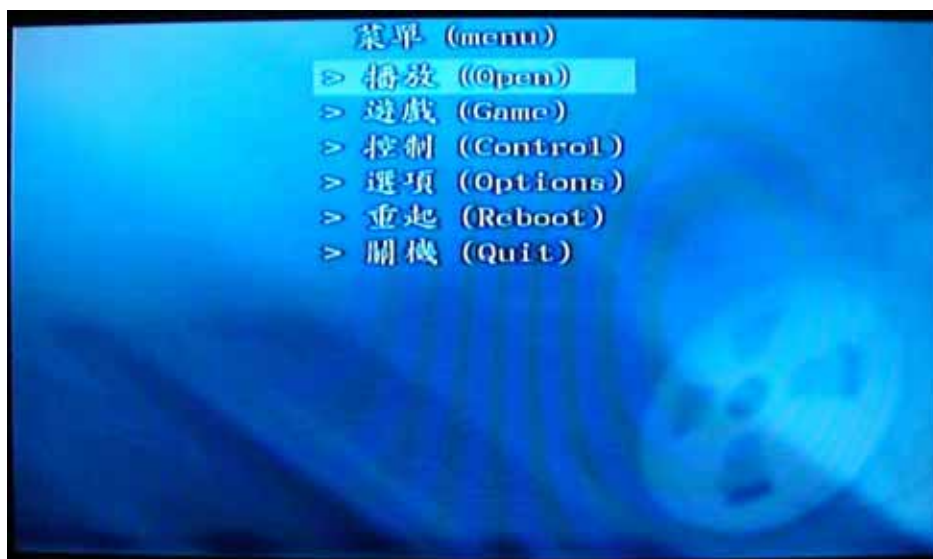


播 放 選 單



* 打開多個文件選項為可連續播放影片功能 *

設 定 選 單

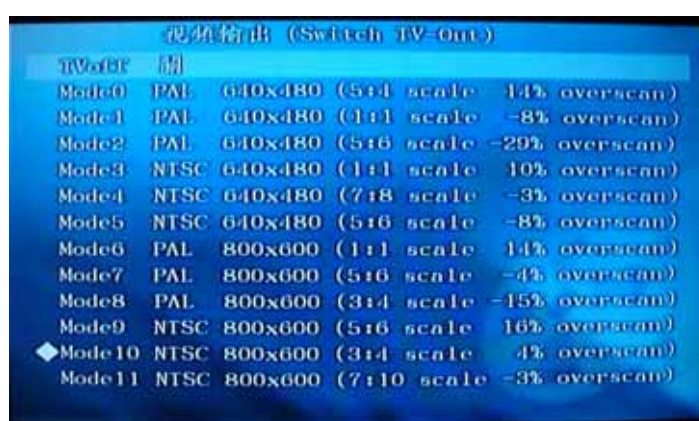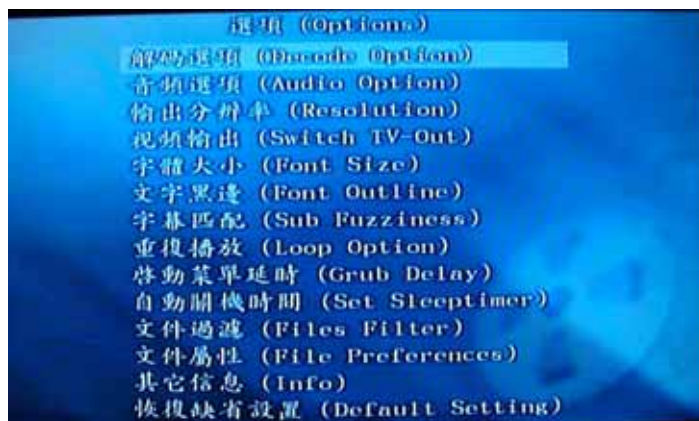

RM169 遙控器功能按鍵對應說明



⊙ 電源開關			▲ 退出光碟
AUDIO 音頻切換	MENU 音量 -	TITLE 音量 +	MUTE 靜音
ANGLE 無作用	1 亮度 +	2 對比 +	3 飽和 +
SUBTITLE 字幕切換	4 亮度 0	5 對比 0	6 飽和 0
SEARCH 播放 DVD	7 亮度 -	8 對比 -	9 飽和 -
RETURN 返回	0 亮度,對比,飽和 恢復為 0	CLEAR 回覆機器 原始出廠值	PROG 截圖
SETUP MENU 菜單	▲ 上	ZOOM 放大/縮小	DISPLAY OSD 顯示
◀ 左	ENTER 確定	▶ 右	MODE 比例切換
REPEAT 無作用	▼ 下	A-B 慢進	AV 文件屬性
◀ 快退 5 分鐘	▶ 快進 5 分鐘	◀▶ 上一段	▶▶ 下一段
◀▶ 快退 10 秒	▶▶ 快進 10 秒	■ 停止	▶ 播放/暫停

** 採用 RS-232 介面遙控接收器,不暫用 USB Port **

RM169 可支援的大型街機遊戲



可支援一般市面 USB 遊戲搖桿來操控遊戲

USB搖桿為選購品

**** RM169 標準配備為 128MB 記憶體,如更換為 256MB 記憶體可支援更多遊戲 ****

CAPCOM



彩京
PSIKYO



我們無法提供遊戲軟體,請自行購買或網上下載

* 遊戲圖片僅供參考,商標及圖片為原創公司所有

使用注意事項:

RM169 原始設定為 VGA & AV 輸出均為 640*480 輸出畫面會較小

建議使用值如下 (此為大部分電視所支援)

選項:

傳統電視-使用一般 AV 輸出: 視頻輸出 (Switch TV-Out) Mode10 NTSC 800*600 (3:4)

液晶電視-使用 VGA 輸出: 輸出分辨率 (Resolution) 1280*720 (720p)

如果設定錯誤無法顯示時可按下遙控器上的“CLEAR”回到出廠設定值

當 RM169 如無法用遙控器關機時,按下主機上電源按鍵 3 秒鐘即可關機
直接關機不會對 RM169 有不良影響.

MODE: 播放中可切換不同顯示比例

16:9

4:3

2.35:1

不保持比例

原始比例

提供兩個 USB 插槽,您也可以透過 USB HUB 來擴增 USB Port

支援外接式 USB 光碟機,USB 隨身碟,USB 硬碟等裝置.

支援圓剛數位電視卡 A808 觀看數位電視 (功能尚在測試中)
